Mondo Sport

Viale Teseo Tesei
57037 Portoferraio (LI)

Tel. +39 338.3753084 - +39 340.3487849
+39 0565.914583
Email: info@mondosportabbigliamento.it

Indice

Zerbini neutri e personalizzati

- G-12 (cocco sintetico) pag. 4
- G-9 (cocco sintetico) pag. 6
- G-RISO (chicco di riso) pag. 8
- G-COCCO (cocco naturale) pag. 10
- G-VINILE (PVC drenante) pag. 12
- Accessori pag. 14
- Altre info pag. 15

Asciugapasso

- G-Star pag. 16
- G-Color pag. 18
- G-Image pag. 20
- G-Outdoor pag. 22
- G-Promotion pag. 24
- G-Basic pag. 25

Tappeti tecnici G-Diplomat pag. 28

Stand e Fiere

- G-Magic pag. 31

Stuoie e Passatoie

- G-Sisal pag. 32
- Bordature pag. 33

Intarsio che passione

Indice

Erba sintetica e decorativa

- Giardinetto pag. 34
- Prato Verde pag. 35
- Erba sintetica tufted pag. 35
- Dundee pag. 36
- Gazon pag. 36
- Bristol pag. 36
- Hawaii pag. 37
- Wellness pag. 37

Condizioni generali di vendita pag. 38

Intarsio che passione

G-12

Composizione	100% fibra sintetica Sottofondo in gomma 100% naturale Agugliato velluto dilour
Spessore	12 mm circa Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo
Utilizzo consigliato	Traffico intenso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici, imbarcazioni Zerbini neutri o personalizzati sia da interno che da esterno, adatto anche per stuoie e passatoie
Manutenzione	Pulibile con aspirapolvere o getto d'acqua
Altri dati tecnici	Dimensioni bobine: h 200 cm x 20mtl circa 26 colori disponibili Tolleranza colore ~ 5% Peso: 3000 g/m²
Accessori	Possibilità di aggiungere: • Bordo antinciampo • Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all'interno di un incasso)
Garanzia	Per garantire la qualità del tappeto si consiglia: • Arrotolare con il pelo verso l'esterno • Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere) • In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare corde o similari che possono lasciare segnato il pelo
Tempi di consegna medi	7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali urgenze contattare in azienda

Colori disponibili:

1 Grigio perla

2 Giallo

3 Rosso rubino

4 Arancio

5 Fuxia

6 Bianco

7 Verde pistacchio

8 Verde prato

9 Verde inglese

10 Azzurro

11 Blu Francia

12 Blu oceano

13 Beige corda


14 marrone

15 Grigio topo


16 Nero


17 Blu melange


18 Verdone

19 Bordeaux

20 Cocco

21 Grigio melange

22 Nero melange


23 Grafite


24 Porpora

25 Sale e pepe

26 Sabbia

Zerbini neutri e personalizzati

G-9

Composizione	100% fibra sintetica Sottofondo in gomma 100% naturale Agugliato velluto dilour
Spessore	9 mm circa Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo
Utilizzo consigliato	Traffico intenso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici, imbarcazioni Zerbini neutri o personalizzati sia da interno che da esterno, adatto anche per stuoie e passatoie
Manutenzione	Pulibile con aspirapolvere o getto d'acqua
Altri dati tecnici	Dimensioni bobine: h 200 cm x 20mtl circa 26 colori disponibili Tolleranza colore ~ 5% Peso: 2600 g/m^2
Accessori	Possibilità di aggiungere: • Bordo antinciampo • Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all'interno di un incasso)
Garanzia	Per garantire la qualità del tappeto si consiglia: • Arrotolare con il pelo verso l'esterno • Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere) • In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare corde o similari che possono lasciare segnato il pelo
Tempi di consegna medi	7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali urgenze contattare in azienda

Colori disponibili:

1 Grigio perla

2 Giallo

3 Rosso rubino

4 Arancio

5 Fuxia

6 Bianco

7 Verde pistacchio

8 Verde prato

9 Verde inglese

10 Azzurro

11 Blu Francia

12 Blu oceano

13 Beige corda


14 marrone

15 Grigio topo


16 Nero


17 Blu melange


18 Verdone

19 Bordeaux

20 Cocco

21 Grigio melange

22 Nero melange


23 Grafite


24 Porpora

25 Sale e pepe

26 Sabbia

Zerbini neutri e personalizzati

G-Riso

Composizione	100% fibra sintetica Sottofondo in gomma 100% naturale Agugliato strutturato a bouclé
Spessore	9 mm circa Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo
Utilizzo consigliato	Traffico intenso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici, imbarcazioni Zerbini neutri o personalizzati sia da interno che da esterno, adatto anche per stuoie e passatoie
Manutenzione	Pulibile con aspirapolvere o getto d'acqua
Altri dati tecnici	Dimensioni bobine: h 200 cm x 20mtl circa 9 colori disponibili Possibilità di effettuare la personalizzazione in G-9 o G-12 Tolleranza colore ~ 5% Peso: 2300 g/m^2
Accessori	Possibilità di aggiungere: • Bordo antinciampo • Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all'interno di un incasso)
Garanzia	Per garantire la qualità del tappeto si consiglia: • Arrotolare con il pelo verso l'esterno • Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere) • In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare corde o similari che possono lasciare segnato il pelo
Tempi di consegna medi	7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali urgenze contattare in azienda

Colori disponibili:



1 Cocco



2 Bordeaux

3 Grigio Melange



4 Nero



5 Marrone

6 Beige Corda



7 Verdone



8 Blu Melange



9 Blu Oceano

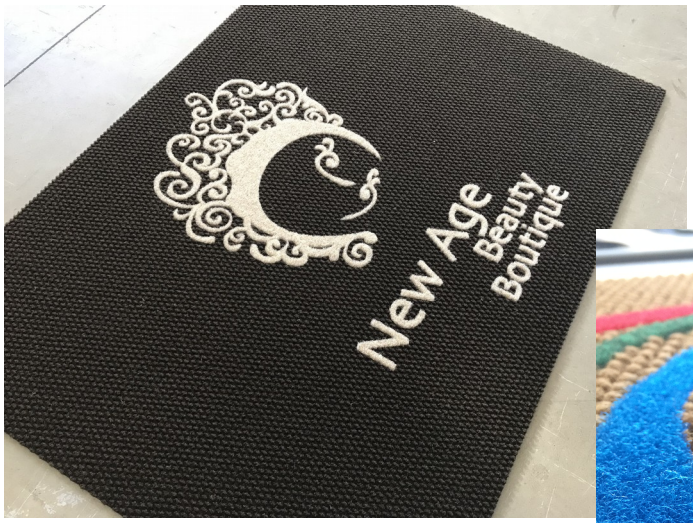

Zerbini neutri e personalizzati

G-Cocco

Composizione	100% cocco naturale Sottofondo in vinile Cocco tuftato
Spessore	17 mm circa Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo
Utilizzo consigliato	Traffico medio-basso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici, imbarcazioni Zerbini neutri o personalizzati da interno
Manutenzione	Pulibile con aspirapolvere
Altri dati tecnici	Dimensioni bobine: h 200 cm x 12mtl circa 6 colori disponibili Tolleranza colore ~ 5% Peso: 6000 g/m^2
Accessori	Possibilità di aggiungere: • Bordo antinciampo • Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all'interno di un incasso)
Garanzia	Per garantire la qualità del tappeto si consiglia: • Arrotolare con il pelo verso l'esterno • Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere) • In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare corde o similari che possono lasciare segnato il pelo
Tempi di consegna medi	7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali urgenze contattare in azienda

Colori disponibili:

1 Cocco

2 Rosso

3 Grigio

4 Nero

5 Marrone

6 Verde

G-Vinile

Composizione	Struttura a filo intrecciato in PVC drenante Senza sottofondo
Spessore	15 mm circa
Utilizzo consigliato	Traffico medio-alto. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, locali pubblici, imbarcazioni Zerbini neutri o personalizzati da esterno
Manutenzione	Pulibile con getto d'acqua
Altri dati tecnici	Dimensioni bobine: h 120 cm x 6 mtl circa 6 colori disponibili Tolleranza colore ~ 5% Tolleranza dimensionale ~ 5% Peso: 5000 g/m^2
Accessori	Possibilità di aggiungere: • Bordo antinciampo • l'aggiunta di spessori è possibile, ma non sono drenanti
Garanzia	Per garantire la qualità del tappeto si consiglia: • Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere) • In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare corde o similari che possono lasciare segnato il tappeto
Tempi di consegna medi	7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali urgenze contattare in azienda

Colori disponibili:

1 Giallo



2 Arancio



3 Rosso

4 Verde Chiaro

5 Verde Scuro

6 Bianco

7 Blu

8 Marrone

9 Nero

10 Cocco

11 Grigio

Bordo Antinciampo

Previene il rischio di inciampare sul tappeto grazie alla sua superficie obliqua

Disponibile in colore nero

Applicabile su G-9, G-12, G-Riso, G-Vinile, G-Cocco

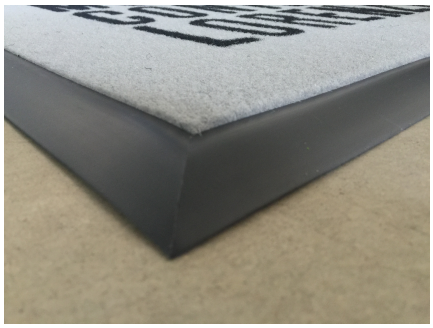

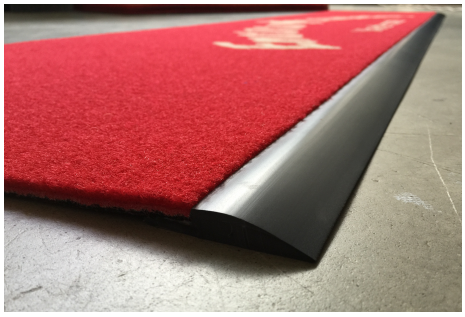

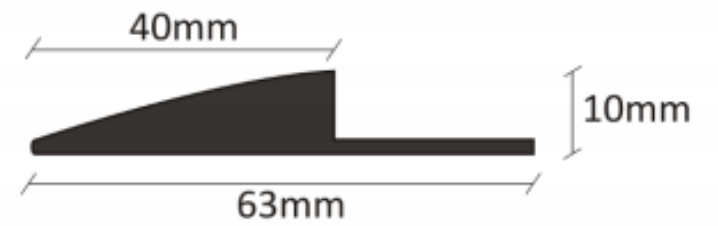

Spessore in gomma

Utile per aumentare l'altezza dello zerbino in presenza di incassi e/o necessità di spessori particolari

Disponibile con spessore da 5 e 8mm

Applicabile su G9, G-12, G-Riso, G-Cocco

Istruzioni

Calcolo della misura:

La misura viene calcolata iscrivendo il tappeto, se di forma diversa, in un quadrato o rettangolo. Si moltiplica base per altezza e si arrotonda al mezzo metro superiore

Es. figura 1
Tappeto rotondo diametro mt 1,1
Quadrato di riferimento dimensione lato = 1,1 mt
Superficie = 1,1 x 1,1 = 2,2 m² (area tratteggiata)
Misura da considerare per il calcolo del prezzo = 2,5 m²

Fig. 1 tappeto circolare

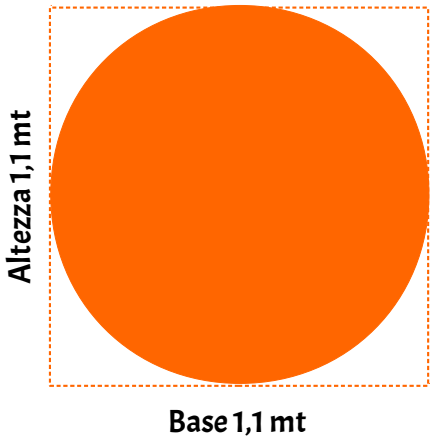

Es. figura 2
Tappeto triangolare base mt 1,1 x h. 0,80
Quadrato di riferimento dimensione lato = 1,1 mt
Superficie = 1,1 x 0,8 = 0,88 m² (area tratteggiata)
Misura da considerare per il calcolo del prezzo = 1,0 m²

Fig. 2 tappeto triangolare

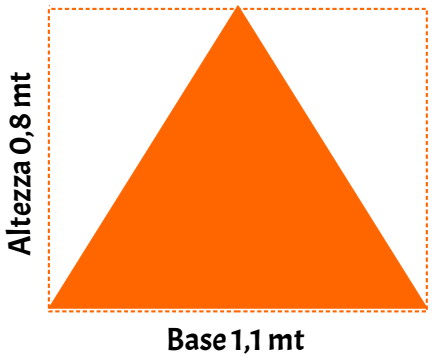

Informazioni da fornire al momento dell'ordine:

All'interno di ogni ordine specificare:

- Nome materiale
- Colore base (indicando numero e nome)
- Colore/i personalizzazione (indicando numero e nome)
- In caso di presenza di bordo antinciampo si prega di specificare se le misure indicate sono comprensive o meno dello stesso
- File della personalizzazione (formati: jpeg, pdf, cdr, png)
- In caso di scritte specificare il nome del font desiderato

L'ordine non risulta confermato finché non viene inviata l'approvazione della bozza di produzione da noi fornita

G-Star

Utilizzo e Composizione	Tappeto asciugapasso con filamento continuo Fondo in gomma nitrilica Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6
Spessore	Spessore totale del tappeto 11mm circa
Manutenzione	Pulibile con acqua. Temperatura di lavaggio max
Bordo Perimetrale	Larghezza bordo perimetrale 2cm Spessore 1.5 mm Possibilità di averli anche senza il bordo perimetrale Possibilità di avere il bordo rinforzato (spessore 3.0 mm)
Dimensioni	Misure personalizzate max cm 200x550 Dimensioni standard: cm 60x85/75x85/85x115/85x150/85x300/ 115x180/115x200/115x240/115x250/115x300/150x200/150x240/ 150x250/150x300/200x200/200x300
Altri dati tecnici	Tolleranza dimensionale 2% circa Peso 2900 gr/m² Infiammabilità BS 4790 (1987) ISO 6356 (2012)

G-Star

Colori disponibili:

G-Color

Utilizzo e Composizione	Tappeto asciugapasso con filamento continuo Fondo in gomma nitrilica Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6
Spessore	Spessore totale del tappeto 11mm circa
Manutenzione	Pulibile con acqua. Temperatura di lavaggio max
Bordo Perimetrale	Larghezza bordo perimetrale 2cm Spessore 1.5 mm Possibilità di averli anche senza il bordo perimetrale Possibilità di avere il bordo rinforzato (spessore circa 3.0 mm)
Dimensioni	Misure personalizzate max cm 200x550 Dimensioni standard: cm 60x85/75x85/85x115/85x150/85x300/ 115x180/115x200/115x240/115x250/115x300/150x200/150x240/ 150x250/150x300/200x200*/200x300* N.B.* I colori #10 e #50 sono gli unici colori disponibili con h > cm 150
Altri dati tecnici	Tolleranza dimensionale 2% circa Peso 2900 gr/m² Infiammabilità BS 4790 (1987) ISO 6356 (2012)

G-Color

Colori disponibili:

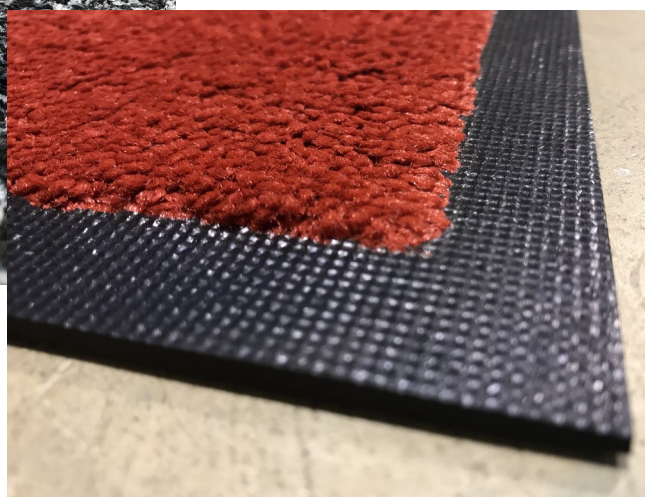

G-Image

Composizione	Rivestimento fondo gomma in nitrile Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6
Utilizzo	Tappeto asciugapasso da interno con la combinazione di fibre e di gomma ad elevata funzione pulente ed eccellente effetto pubblicitario, assorbe l'umidità
Spessore	Altezza pelo 7-8mm circa Altezza totale tappeto 8-9mm circa
Garanzia	5 anni o 150 lavaggi con manutenzione, pulizia e immagazzinaggio adeguati
Manutenzione	Pulibile con acqua. Temperatura di lavaggio max 60°C Nessuna alterazione dei colori secondo la norma DIN 54006
Altri dati tecnici	<u>Solo forme speciali</u> Misure personalizzate fino ad un massimo di cm 200x500 Tolleranza dimensionale 3% circa Peso: 2600g/m²

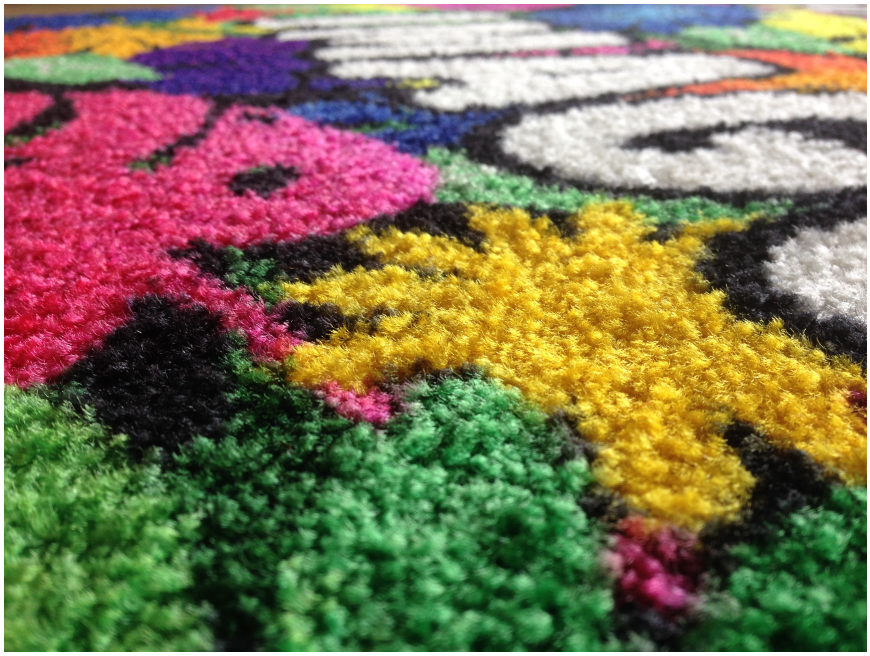

Colori disponibili:

I10 limone

I20 giallo

I30 giallo arancio

I40 arancione

I50 terracotta

I60 rosso

I70 rosso ossido


I80 bordeaux


I90 rosso chiaro


I100 ciliegia

I110 lilla

I120 sambuco


I130 uva


I140 magenta


I150 pesca

I160 blu royal

I170 blu chiaro

I180 petrolio


I190 smeraldo

I200 blu marino

I210 verde scuro

I220 verde menta


I230 verde foglia

I240 verde canna

I250 verde

I260 marrone


I270 grafite

I280 blu acciaio

I290 celeste

I300 argento


I310 bruno rossiccio


I320 sabbia

I330 marrone rossiccio

I340 beige grigiastro


I350 grigio-azzurro


I360 grigio-chiaro


I310 grigio


I380 grigio scuro

I390 nero

I400 bianco

I410 grigio acciaio

I420 oro

I430 salmone

I440 verde chiaro

I450 sunset

G-Outdoor

Composizione	Rivestimento fondo gomma in nitrile Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6
Utilizzo	Tappeto asciugapasso lavabile di design con la combinazione di fibre e di gomma ad elevata funzione pulente ed eccellente effetto pubblicitario per l'assorbimento di sporco grossolano in esterni non protetti
Spessore	Altezza pelo 7-8mm Altezza totale tappeto 8-9mm
Garanzia	5 anni o 150 lavaggi con manutenzione, pulizia e immagazzinaggio adeguati
Manutenzione	Pulibile con getto d'acqua. Temperatura di lavaggio max 40°C
Altri dati tecnici	Stampa personalizzabile. A richiesta possibilità di personalizzazione del bordo perimetrale Larghezza bordo perimetrale 20mm circa Peso totale: 3200g/m^2 Tolleranza dimensionale 5% circa
Dimensioni Standard	cm 85x75/85x120/85x150/100x200/115x180/115x200/115x240/ 150x200/150x250/200x200/200x300/200x400
Dimensioni Personalizzate	Possibilità di dimensioni personalizzate fino ad un max di cm200x500

Colori disponibili:


9010 Bordeaux


9011 Rosso


9030 Marrone scuro


9031 Sabbia


9032 Natura


9050 Arancio


9051 Giallo


9060 Nero


9061 Grigio


9062 Grigio chiaro


9063 Bianco


9070 Blu Scuro


9071 Blu Jeans


9080 Verde muschio


9081 Verde chiaro


9082 Verde erba


9083 Petrolio

G-Promotion

Utilizzo e Composizione	Asciugapasso promozionale, ad alto valore pubblicitario e livello di assorbenza Aspetto velour
Spessore	5-6 mm circa
Manutenzione	Pulibile con aspirapolvere
Altri dati tecnici	Quantitativi minimi 25m² Possibilità di averli con o senza bordo perimetrale Tolleranza su quantità +/- 6% Possibilità di produrre forme speciali

G-Basic

Composizione	Velluto con supporto e bordo in gomma
Spessore	5mm circa
Utilizzo consigliato	Da interno
Manutenzione	Pulibile con getto d'acqua
Altri dati tecnici	Dimensioni standard: cm 40x60/cm 60x90/cm 90x150/cm 120x180/cm 120x240

Colori disponibili:


1 marrone


2 beige


3 blu

4 rosso


5 bianco/nero


6 antracite

Tappeti tecnici G-Diplomat

Descrizione	La soluzione di successo con inserto sostituibile. Per edifici residenziali ed uffici con transito medio. Particolarmente adatto per l'assorbimento di sporco fine Tappeto tecnico d'ingresso arrotolabile e resistente. Produzione a misura in larghezza e lunghezza senza profilo di compensazione Disponibile in qualsiasi forma geometrica
Spessore	Disponibile in 10/17/22/27 mm
Utilizzo consigliato	Da traffico normale a frequente, offrono nella loro molteplicità la giusta soluzione ad ogni esigenza. Per edifici molto frequentati, per condizioni atmosferiche estreme, per ambienti dai requisiti estetici particolari
Transitabilità	Sedie a rotelle, carrozzine, carrelli della spesa, carrelli di trasporto
Manutenzione	Pulibile con aspirapolvere o getto d'acqua
Caratteristica antiscivolo secondo la norma DIN 51130	Modello R/RB caratteristica antiscivolo R11 Modello RK/RG/RCB caratteristica antiscivolo R10 Modello G/GK caratteristica antiscivolo R9 Modello CB/CBI caratteristica antiscivolo R13
Altri dati tecnici	Profilo portante: di alluminio antitorsione con fondo fonoassorbente Superficie di calpestio: strisce di feltro di agugliato, robuste e resistenti alle intemperie Modello RB/GB: con spazzole in linea montate tra i profili Modello RK/GK: con profili raschianti montati tra i profili Collegamento: cavo di acciaio rivestito Possibilità di averli con o senza telaio ad incasso

Inserti disponibili:



Feltro (R)



Gomma (G)



Spazzole a cassetta (CB)



Asciugapassi MAXIMUS (M)

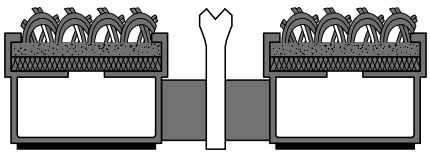

Profilo raschiante (K)

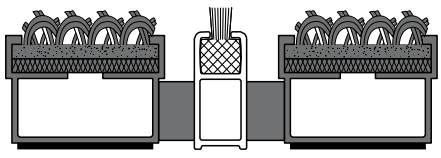

Spazzole in linea (B)

G-Diplomat

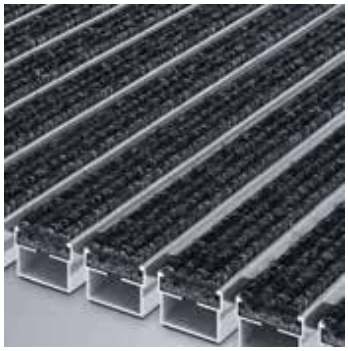

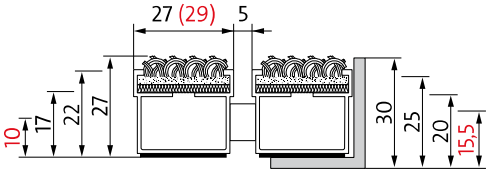

G-Diplomat_R
con inserto in feltro
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm
***Classificazione antincendio Cfl-s1 per R17/22/27 col. Antracite e Grigio chiaro**

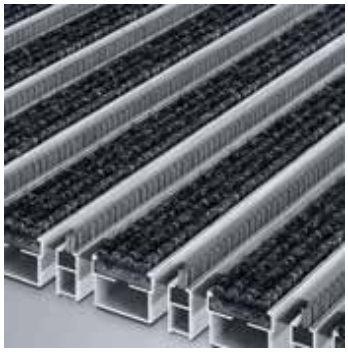

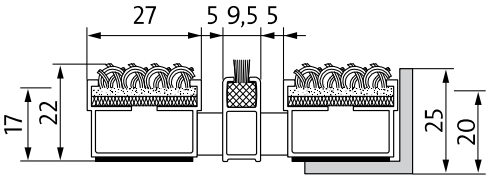

G-Diplomat_RB
con inserto in feltro e spazzole in linea
Spessori disponibili: 17/22mm

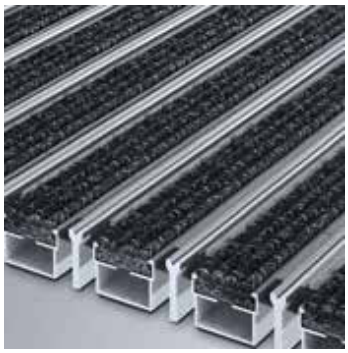

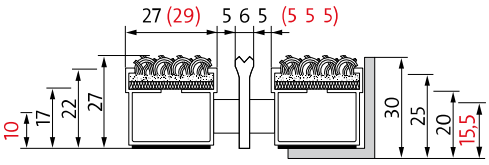

G-Diplomat_RK
con inserto in feltro e profilo raschiante
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm a

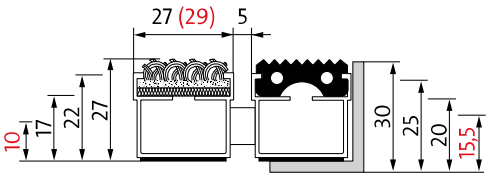

G-Diplomat_RG
con inserto in feltro e gomma
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

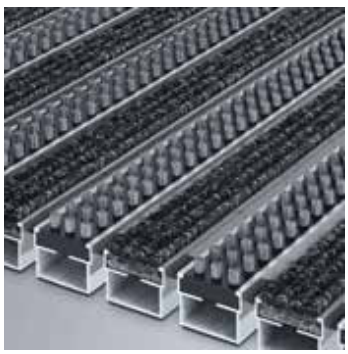

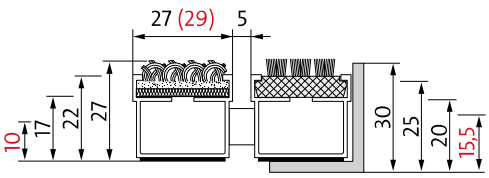

G-Diplomat_RCB
con inserto in feltro e spazzole
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

G-Diplomat

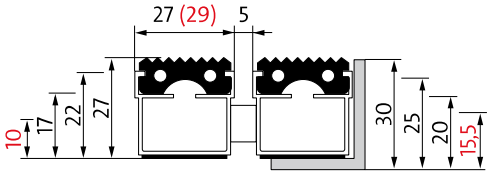

G-Diplomat_G
con inserto in gomma
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

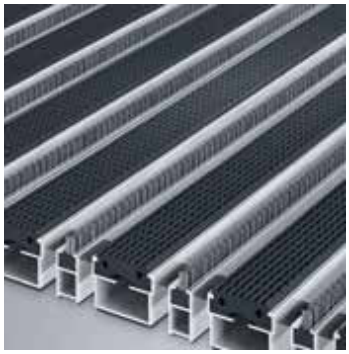

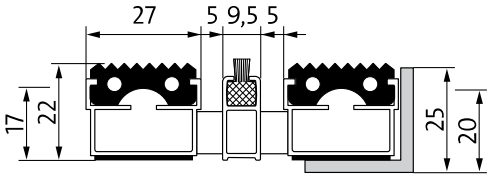

G-Diplomat_GB
con inserto in gomma e spazzole in linea
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

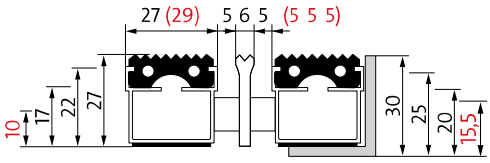

G-Diplomat_GK
con inserto in gomma e profilo raschiante
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

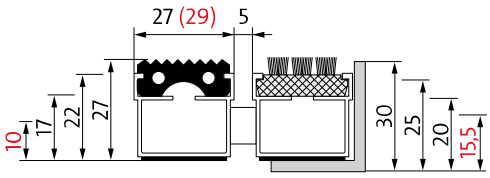

G-Diplomat_GCB
con inserto in gomma e spazzole
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

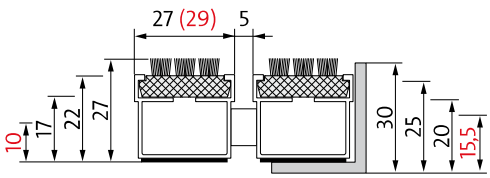

G-Diplomat_CB
con inserto di spazzole
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

G-Diplomat



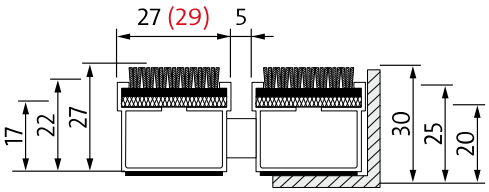

G-Diplomat_M
con inserto in Maximus
Spessori disponibili: 17/22/27mm

Accessori tappeti tecnici

Rampa antinciampo per tappeti tecnici

Previene il rischio di inciampare sul tappeto grazie alla sua superficie obliqua Disponibile in alluminio
Applicabile su tutte le tipologie di tappeto tecnico

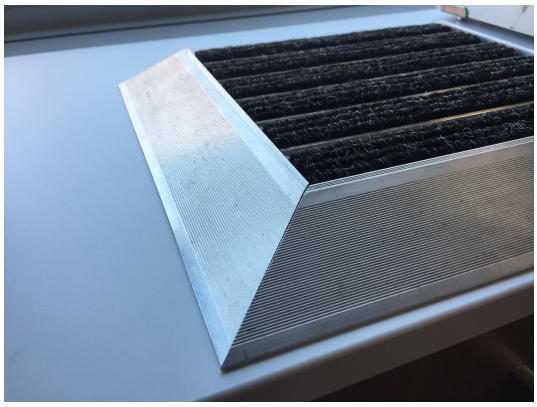

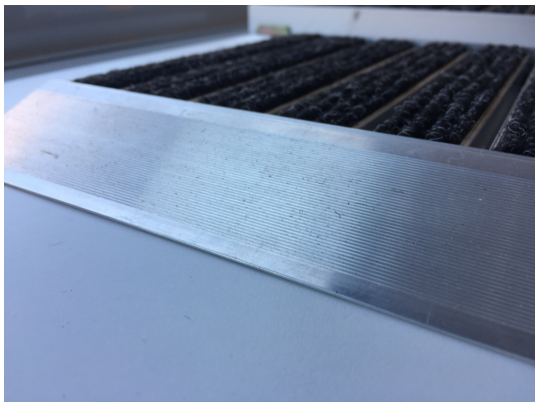

Telaio ad incasso per tappeti tecnici

Costituito da profili angolari (acciaio al nichelcromo) con angoli tagliati a 45° ed avvitati con raccordi a gomito

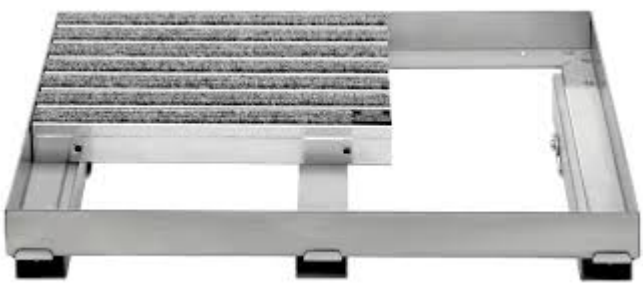

G-Diplomat

Colori Feltro disponibili:

1 Grigio chiaro

2 Antracite

3 Beige

4 Blu

5 Malva*

6 Grigio-Azzurro*

7 Rosso*

8 Marrone*

9 Turchese*

10 Blu Royal*

11 Sabbia*

12 Uva*

*Colori speciali

Colori Spazzole disponibili:


1 Grigio


2 Nero

Colori Maximus disponibili:

1 Nero

2 Nero melange

3 Antracite


4 Antracite melange

5 Grigio

6 Grigio melange

7 Marrone

8 Marrone melange

9 Beige

10 Beige melange

11 Blu

12 Rosso

Colori gomma disponibili:

1 Nero

G-Magic (Stand e Fiere)

Composizione	100% fibra polipropenica Sottofondo in lattice
Utilizzo consigliato	Mostre, esposizioni
Manutenzione	Pulibile con aspirapolvere
Altri dati tecnici	40 colori disponibili Dimensioni rotoli: h 200 cm x 50 mtl Peso: 520 g/m²

Bfl-s1

Colori disponibili:

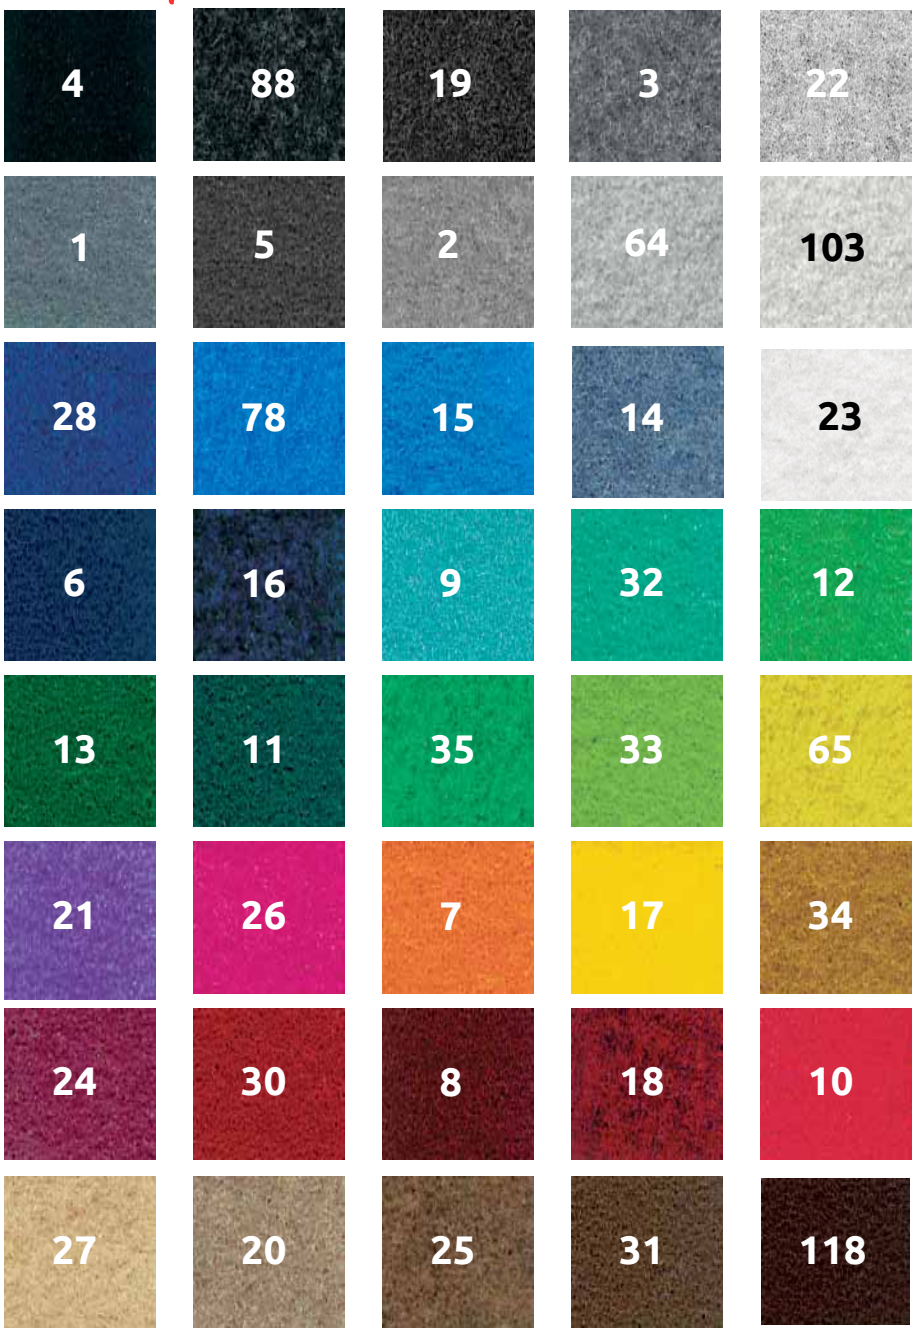

G-Sisal

Bfl-s1

Composizione 100% Sisal

Altri dati tecnici

Spessore totale 7mm
Fondo in lattice naturale
Resistenza alla luce 3 ==> 6-7
Resistenza all'acqua 3 ==> 4,5
Classificazione al fuoco Bfl-S1

Colori disponibili:























* Colori in esaurimento

Stuoie e Passatoie

Bordature

Composizione	100% cotone, tessuto piano spigato
Altri dati tecnici	Altezza bordo 120mm (visibile 60mm) Spessore totale 1,7mm Peso totale 85g/mtl Resistenza alla luce ISO 105 B02 >= 5

Colori disponibili:

Giardinetto

Bfl-s1

Erba Sintetica e Decorativa

Aspetto e Composizione	Aspetto velour 100% fibra polipropenica outdoor Sottofondo in lattice naturale autogiacente
Utilizzo consigliato	Balconi, piscine, terrazze, solarium, altre superfici esterne, fiere, esposizioni
Impregnazione	Parziale con resina bilanciata per l'uso
Altri dati tecnici	10 colori disponibili Dimensioni rotoli: h cm 100/200/400 x ml 25 Peso: 1100 g/m^2 Resistente agli agenti atmosferici che esercitano un'azione foto-termo-ossidante Resistente all'acqua dolce Shock elettrici assenti

Colori disponibili:

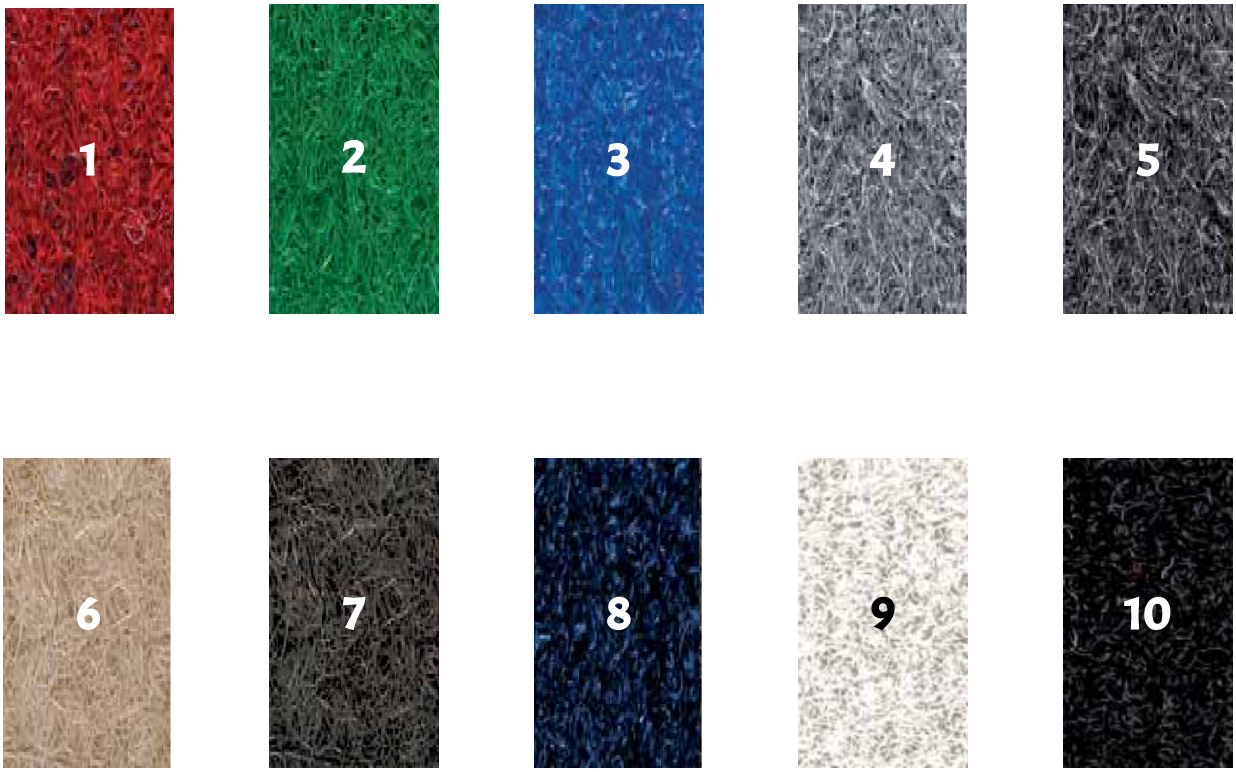

Prato Verde

Aspetto e Composizione	Aspetto velour 100% fibra polipropenica outdoor Sottofondo in lattice naturale autogiacente
Utilizzo consigliato	Balconi, piscine, terrazze, solarium, altre superfici esterne, fiere, esposizioni
Impregnazione	Parziale con resina bilanciata per l'uso
Altri dati tecnici	1 colore disponibile: Verde Dimensioni rotoli: h cm 100/200 x ml 25 Peso: 1100 g/m^2 Resistente agli agenti atmosferici che esercitano un'azione foto-termo-ossidante Resistente all'acqua dolce Shock elettrici assenti

Erba Sintetica Tufted

Composizione	100% fibra polipropenica Sottofondo in lattice
Utilizzo consigliato	Balconi, piscine, terrazze, solarium
Altri dati tecnici	1 colore disponibile - Verde Dimensioni rotoli: h cm 100/200/400 x ml 25/30 Peso: 1100 g/m^2

Dundee

Composizione	100% fibra polipropenica outdoor Sottofondo in lattice
Utilizzo consigliato	Balconi, piscine, terrazze, solarium e altre superfici esterne
Altri dati tecnici	1 colore disponibile Solidità alla luce 105 B02> = 7 Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 25 Peso: 1230 g/m²

Gazon

Composizione	100% fibra polipropenica UV outdoor Sottofondo con peduncoli
Utilizzo consigliato	Balconi, piscine, terrazze, solarium e altre superfici esterne
Altri dati tecnici	1 colore disponibile - Verde Solidità alla luce ISO 105 B02 > = 6 Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 30 Peso: 1690 g/m²

Bristol

Composizione	100% fibra polipropenica ritorta Sottofondo: peduncoli
Utilizzo consigliato	Balconi, piscine, terrazze, solarium
Altri dati tecnici	1 colore disponibile - Verde Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 25 Peso: 1350 g/m²

Hawaii

Composizione	3000/1 dtex PP fibrillato riccio Sottofondo in lattice
Utilizzo consigliato	Balconi, piscine, terrazze, solarium e altre superfici esterne
Altri dati tecnici	3 colori disponibili Solidità alla luce xenon test: scala di blu >7 – scala di grigi > 4 Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 20/25 circa Peso: 1140 g/m² circa (+/- 10%) Spessore totale 7mm circa (+/- 10%)

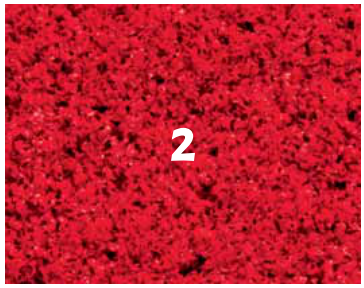

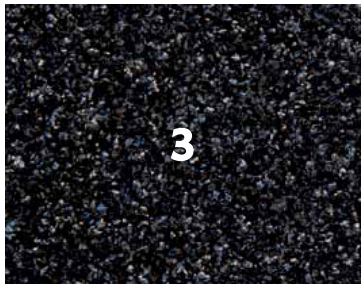

Wellness

Composizione	5000/8 Dtex PP
Utilizzo consigliato	Balconi, terrazze e altre superfici esterne; multifunzionale
Altri dati tecnici	4 colori disponibili Solidità alla luce Xenon test scala di blu >7, scala di grigi > 4 Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 20/25 Peso: 1814 g/m² circa (+/- 10%) Spessore totale 12mm circa (+/- 10%)

Colori disponibili: